


Leneta Testkaarten

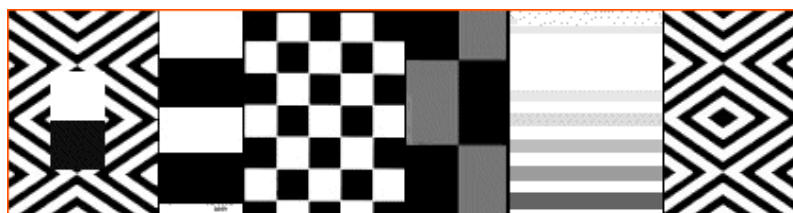

Leneta Testkaarten

Elcometer biedt een groot aantal types Leneta testkaarten: van gewone witte kaarten tot kaarten met verschillende zwartwitte motieven. Leneta testkaarten zijn de marktnorm in de hedendaagse coatingindustrie. Ze worden in non-fluorescerend kwaliteitspapier vervaardigd en zonder optische bleekmiddelen die de kleurbepaling eventueel kunnen beïnvloeden.

Staal substraten, aluminiumfolie glas en kunststof kaarten zijn evenwel verkrijgbaar.

Contacteer Elcometer voor bijkomende informatie.


Opaciteitskaarten:	Om het dekvermogen van de coating te testen met behulp van grote zwart/wit vlakken
Penopac kaarten:	Penetratie- en dekvermogen proef gecombineerd in een kaart
Displaykaarten:	Om dankzij diagonale motieven het dekvermogen van een coating visueel weer te geven
Displaykaarten voor opaciteit:	Grote zwart/wit vlakken gecombineerd met diagonale motieven
Kaarten voor spreidingsgraad:	Grotere kaarten om de spreidingsgraad van een coating te bepalen
Kaarten voor borstelspreiding:	Dikker papier om coatings te testen die met een borstel of rol worden aangebracht
Duplex filmaanbrenger kaarten:	In combinatie met de Duplex filmaanbrenger gebruikt om tegelijkertijd twee coatings te testen
Ongeverniste kaarten:	Semi-poreuze kaarten – ideaal voor heldere coatings en beitsen
Grijsschaal kaarten:	Een reeks strepen met toenemend contrast – ideaal om de dekkraft van een coating te bepalen
Sproeimontors:	Zelfklevende kaarten, worden doorgaans op metalen panelen aangebracht om gesproeide en OEM coatings te testen
Schuur testkaarten:	Om met de Elcometer 1720 de schuurvastheid van een coating te bepalen
Metopac™ testkaarten:	Kaarten uit gelakt staal om de dekkraft van poedercoating te bepalen

Voldoet aan de volgende normen:	
ASTM D344	ASTM D2805
ASTM D2243	ASTM D3022
DIN 53162	ISO 2814
FTMS 141a M4121	

Opaciteitskaarten

Opaciteitskaarten

De term “opaciteitskaart” verwijst naar kaarten met een eenvoudig zwart/wit motief. De kaarten zijn groot genoeg voor glansinstrumenten met een brede opening en voor visuele opaciteit en kleurbepalings.

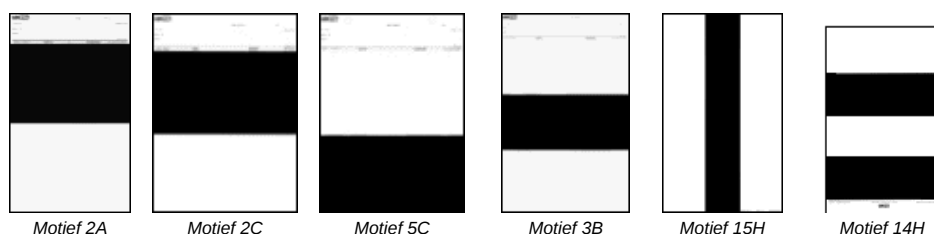


Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/3	Leneta opaciteitskaart 2A	140 x 254	5 ¹ / ₂ x 10	250	K0004695M003
Elcometer 4695/4	Leneta opaciteitskaart 2C	194 x 260	7 ⁵ / ₈ x 10 ¹ / ₄	250	K0004695M004
Elcometer 4695/6	Leneta opaciteitskaart 3B	194 x 289	7 ⁵ / ₈ x 11 ³ / ₈	250	K0004695M006
Elcometer 4695/15	Leneta opaciteitskaart 5C	194 x 260	7 ⁵ / ₈ x 10 ¹ / ₄	250	K0004695M015
Elcometer 4695/36	Leneta opaciteitskaart 14H	286 x 438	11 ¹ / ₄ x 17 ¹ / ₄	125	K0004695M036
Elcometer 4695/37	Leneta opaciteitskaart 15H	286 x 438	11 ¹ / ₄ x 17 ¹ / ₄	125	K0004695M037

Penopac kaarten

Penopac kaarten

Combineren de testvlakken en functies van PENetratie- en OPACiteitskaarten. Kunnen als universele testkaarten worden beschouwd voor onderzoek, productontwikkeling en kwaliteitscontrole. Beschikbaar in verschillende kleuren en motieven om te voldoen aan de behoeftes en voorkeuren van individuele laboratoria. Motief 19BR heeft een ongeverniste zwart vlak maar heeft voor het overige dezelfde functies.

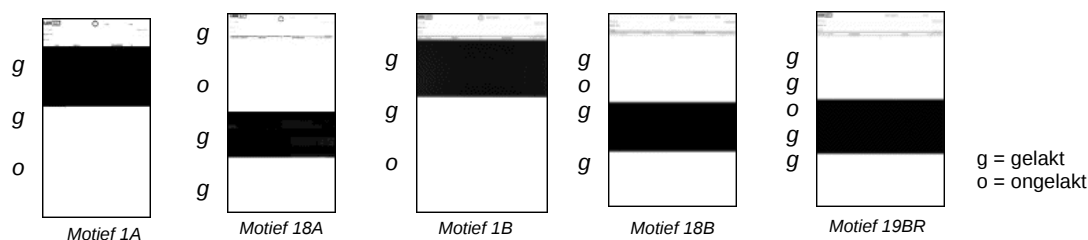


Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/1	Leneta Penopac kaart 1A	140 x 254	5 ¹ / ₂ x 10	250	K0004695M001
Elcometer 4695/2	Leneta Penopac kaart 1B	194 x 289	7 ⁵ / ₈ x 11 ³ / ₈	250	K0004695M002
Elcometer 4695/38	Leneta Penopac kaart 18A	140 x 254	5 ¹ / ₂ x 10	250	K0004695M038
Elcometer 4695/39	Leneta Penopac kaart 18B	194 x 289	7 ⁵ / ₈ x 11 ³ / ₈	250	K0004695M039
Elcometer 4695/40	Leneta Penopac kaart 19BR	194 x 289	7 ⁵ / ₈ x 11 ³ / ₈	250	K0004695M040

Displaykaarten / spreidkrachtkaarten

Displaykaarten / spreidkrachtkaarten

Display-/spreidkrachtkaarten werken met beproefde diagonale streepmotieven. Deze hebben een sterk visueel impact en beklemtonen schakeringen in het coating dekvermogen. De kaarten worden vaak gebruikt om de dekkraft te tonen van testverfstreken of –borstelstreken. De grijze strepen van motieven 8H-GW en 8K-GW bieden een verlaagd ondergrondcontrast en zijn geschikt voor coatings met een laag dekvermogen. Spreidkrachtkaarten (motief 8H en 8H-GW) hebben een precisie van 0,1 m² (ongeveer 1 vierkante voet), en worden gebruikt in geborstelde dekttests met een specifieke spreidkracht volgens ASTM methode D 344.

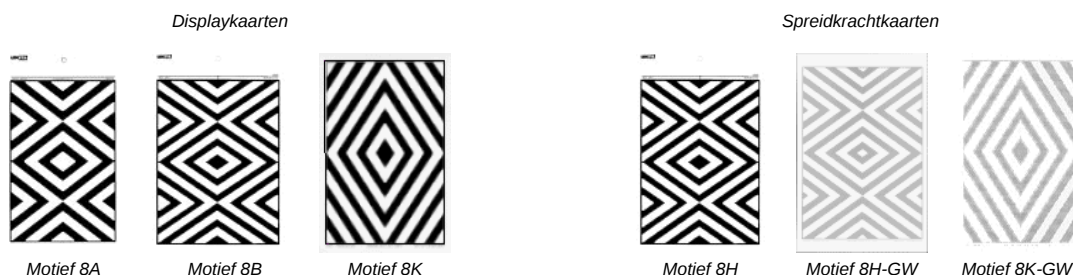


Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/21	Leneta Displaykaart 8A	140 x 254	5 1/2 x 10	250	K0004695M021
Elcometer 4695/22	Leneta Displaykaart 8B	194 x 289	7 5/8 x 11 3/8	250	K0004695M022
Elcometer 4695/25	Leneta Displaykaart 8K	219 x 285	8 5/8 x 11 1/4	250	K0004695M025
Elcometer 4695/23	Leneta Spreidkrachtkaart 8H	286 x 438	11 1/4 x 17 1/4	125	K0004695M023
Elcometer 4695/24	Leneta Spreidkrachtkaart 8H-GW (grijswit)	286 x 438	11 1/4 x 17 1/4	125	K0004695M024
Elcometer 4695/26	Leneta Spreidkrachtkaart 8K-GW (grijswit)	219 x 285	8 5/8 x 11 1/4	250	K0004695M026

Opaciteitsdisplaykaarten / spreidkrachtkaarten

Opaciteitsdisplaykaarten / spreidkrachtkaarten

Dit type kaarten combineert de grote, ononderbroken vlakken die typisch zijn voor opaciteitskaarten met het streepmotief van displaykaarten. Dankzij de grotere vlakken kunnen brede fotometrische metingen en visuele kleurvergelijkingen worden gemaakt. Het gestreepte vlak is uitstekend geschikt om de dekkraft en display te vergelijken. Spreidkrachtkaarten (motief 12H en 13H) hebben een nauwkeurigheid van 0,1m² (ongeveer 1 vierkante voet), en worden gebruikt in geborstelde dekttests met een specifieke spreidkracht.

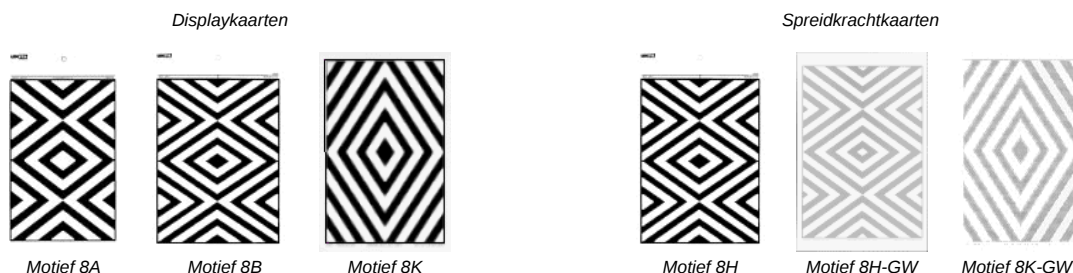

Opaciteitsdisplaykaarten / spreidkrachtkaarten

Opaciteitsdisplaykaarten / spreidkrachtkaarten

Dit type kaarten combineert de grote, ononderbroken vlakken die typisch zijn voor opaciteitskaarten met het streepmotief van displaykaarten. Dankzij de grotere vlakken kunnen brede fotometrische metingen en visuele kleurvergelijkingen worden gemaakt. Het gestreepte vlak is uitstekend geschikt om de dekkraft en display te vergelijken. Spreidkrachtkaarten (motief 12H en 13H) hebben een nauwkeurigheid van 0,1m² (ongeveer 1 vierkante voet), en worden gebruikt in geborstelde dekttests met een specifieke spreidkracht.



Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/27	Leneta opaciteit-/displaykaart 9A	140 x 254	5 ¹ / ₂ x 10	250	K0004695M027
Elcometer 4695/28	Leneta opaciteit-/displaykaart 9B	194 x 289	7 ⁵ / ₈ x 11 ³ / ₈	250	K0004695M028
Elcometer 4695/41	Leneta opaciteit-/displaykaart 21B	194 x 289	7 ⁵ / ₈ x 11 ³ / ₈	250	K0004695M041
Elcometer 4695/33	Leneta spreidkrachtk kaart 12H	286 x 438	11 ¹ / ₄ x 17 ¹ / ₄	125	K0004695M033
Elcometer 4695/34	Leneta spreidkrachtk kaart 13H	286 x 438	11 ¹ / ₄ x 17 ¹ / ₄	125	K0004695M034

Schaakbordkaarten / -spreidkrachtkaarten

Schaakbordkaarten / -spreidkrachtkaarten

De eerste dekkraftproeven gebeurden met linoleumkaarten met een zwart/wit schaakbordmotief. Deze werden al vlug vervangen door gelakte kartonnen kaarten. Typische voorbeelden hiervan zijn motief 10H en 10H-BG. Deze kaarten werden ontwikkeld volgens ASTM methode D 344 en Canadese methode 1-GP-71 voor geborstelde dekttests met een specifieke spreidkracht. Ze worden ook gebruikt voor toepassingen met borstelstreken (zie kleinere kaarten met motief 10A en 10B). Motief 10H-BG werkt met zwarte en grijze vierkantjes voor lager contrast bij testcoatings met een lagere dekkraft.



Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/29	Leneta schaakbordkaart 10A	140 x 254	5 ¹ / ₂ x 10	250	K0004695M029
Elcometer 4695/30	Leneta schaakbordkaart 10B	194 x 289	7 ⁵ / ₈ x 11 ³ / ₈	250	K0004695M030
Elcometer 4695/31	Leneta spreidkrachtk kaart 10H met schaakbordmotief	286 x 438	11 ¹ / ₄ x 17 ¹ / ₄	125	K0004695M031
Elcometer 4695/32	Leneta spreidkrachtk kaart 10H-BG met schaakbordmotief	286 x 438	11 ¹ / ₄ x 17 ¹ / ₄	125	K0004695M032

Borstelspreidkaarten

Borstelspreidkaarten

Ontworpen voor informele borstelspreiding. Het papier is bijna dubbel zo dik als dat van gewone kaarten, en dus stijver en gemakkelijker te gebruiken – nominale dikte: 0,5mm (20mils).


Borstelspreidkaarten worden ook vaak gebruikt bij geborstelde toepassingen en colorimetrische metingen.



Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/5	Leneta Borstelspreidingskaart 2DX	98 x 152	37/8 x 6	500	K0004695M005
Elcometer 4695/16	Leneta Borstelspreidingskaart 5DX	98 x 152	37/8 x 6	500	K0004695M016
Elcometer 4695/17	Leneta kaart 5DX-GW	98 x 152	37/8 x 6	500	K0004695M017
Elcometer 4695/102	Leneta Gewone witte kaart WDX	98 x 152	37/8 x 6	500	K0004695M102

Duplex filmaanbrenger kaarten

Dit instrument werd oorspronkelijk ontworpen voor gebruik met de Duplex filmaanbrenger. Het is uitermate geschikt om snel parallelle borstelstreken aan te brengen. Deze kaarten worden tegenwoordig als doorgaanse verftestkaarten gebruikt.

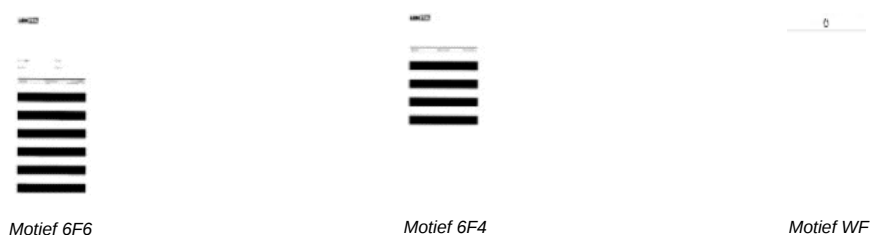

Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/18	Leneta kaart 6F4	76 x 184	3 x 71/4	500	K0004695M018
Elcometer 4695/19	Leneta duplex applicatorkaart 6F6	76 x 184	3 x 71/4	500	K0004695M019
Elcometer 4695/103	Leneta gewone witte kaart WF	76 x 184	3 x 71/4	500	K0004695M103

Gewone zwartwitte kaarten



Gewone zwartwitte kaarten

Verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen.
De Leneta WBX, WDX, WA en WB kaarten hebben allemaal een praktisch gaatje bovenaan.

Gewone zwartwitte kaarten

Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/100	Leneta gewone witte kaart WBX – 0,5mm (20mils)	194 x 286	$7\frac{5}{8} \times 11\frac{1}{4}$	125	K0004695M100
Elcometer 4695/102	Leneta gewone witte kaart WDX – 0,5mm (20mils)	98 x 152	$3\frac{7}{8} \times 6$	500	K0004695M102
Elcometer 4695/106	Leneta gewone witte kaart WHX – 0,5mm (20mils)	286 x 438	$11\frac{1}{4} \times 17\frac{1}{4}$	75	K0004695M106
Elcometer 4695/108	Leneta gewone witte kaart WKX – 0,5mm (20mils)	219 x 286	$8\frac{5}{8} \times 11\frac{1}{4}$	125	K0004695M108
Elcometer 4695/98	Leneta gewone witte kaart WA – 0,3mm (12mils)	140 x 254	$5\frac{1}{2} \times 10$	250	K0004695M098
Elcometer 4695/99	Leneta gewone witte kaart WB – 0,3mm (12mils)	194 x 286	$7\frac{5}{8} \times 11\frac{1}{2}$	250	K0004695M099
Elcometer 4695/101	Leneta gewone witte kaart WD – 0,3mm (12mils)	98 x 152	$3\frac{7}{8} \times 6$	1000	K0004695M101
Elcometer 4695/104	Leneta gewone witte kaart WG – 0,3mm (12mils)	76 x 140	$3 \times 5\frac{1}{2}$	1000	K0004695M104
Elcometer 4695/105	Leneta gewone witte kaart WH – 0,3mm (12mils)	286 x 438	$11\frac{1}{4} \times 17\frac{1}{4}$	125	K0004695M105
Elcometer 4695/107	Leneta gewone witte kaart WK – 0,3mm (12mils)	219 x 286	$8\frac{5}{8} \times 11\frac{1}{4}$	250	K0004695M107
Elcometer 4695/109	Leneta gewone witte kaart WM – 0,3mm (12mils)	140 x 286	$5\frac{1}{4} \times 11\frac{1}{4}$	250	K0004695M109
Elcometer 4695/49	Leneta gewone witte kaart BH – 0,3mm (12mils)	286 x 438	$11\frac{1}{4} \times 17\frac{1}{4}$	125	K0004695M049
Elcometer 4695/50	Leneta gewone witte kaart BK – 0,3mm (12mils)	219 x 286	$8\frac{5}{8} \times 11\frac{1}{4}$	250	K0004695M050

Ongeverniste testkaarten

Ongeverniste testkaarten

Ongeverniste testkaarten zijn ideaal om lichte coatings en kleurbeitsen te testen. Het ongeverniste (semi-poreuze) oppervlak simuleert hout of ongelakte bouwplaten.



Motief N2C



Motief N2A



Motief N9A



Motief NWK


Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/65	Leneta ongeverniste kaart N2C	194 x 260	$7\frac{5}{8} \times 10\frac{1}{4}$	250	K0004695M065
Elcometer 4695/64	Leneta ongeverniste kaart N2A	140 x 254	$5\frac{1}{2} \times 10$	250	K0004695M064
Elcometer 4695/66	Leneta ongeverniste kaart N9A	140 x 254	$5\frac{1}{2} \times 10$	250	K0004695M066
Elcometer 4695/67	Leneta ongeverniste kaart NWK	219 x 286	$8\frac{5}{8} \times 11\frac{1}{4}$	250	K0004695M067
Elcometer 4695/110	Leneta ongeverniste kaart WP-1	140 x 254	$5\frac{1}{2} \times 10$	250	K0004695M110

Grijsschaal kaarten

Grijsschaal kaarten

Gelakte testkaarten met zes strepen op een wit vlak. De strepen zijn in verschillende tinten, van lichtgrijs tot zwart. De strepen zijn genummerd van 1 tot 6 en stellen gelijkmatige contrastschakeringen voor. De dekkracht van de aangebrachte coatings wordt uitgedrukt in het aantal donkerste strepen die volledig (of bijna volledig) afgedekt zijn bij een specifieke dikte of spreidkracht. Motief CU-1 wordt gebruikt voor meer praktische, grote oppervlakteborstels of –rolborstels volgens ASTM D5150.

Motief 24B werkt met een borstelstreek mes.



Motief CU-1



Motief 24B

Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/53	Leneta kaart CU-1	610 x 946	$24 \times 37\frac{1}{4}$	100	K0004695M053
Elcometer 4695/43	Leneta kaart 24B	194 x 289	$7\frac{5}{8} \times 11\frac{3}{8}$	250	K0004695M043

Sproeistrips – Dekkracht voor OEM coatings

Sproeistrips – Dekkracht voor OEM coatings

Deze strips worden in laboratoria voor industriële coatings gebruikt – vooral in de auto-industrie – om de dekkraft van gespoten lak te bepalen. De kaart wordt op een stalen paneel bevestigd. Daarna wordt de testcoating op de kaart aan de ene kant dik gespoten en aan de andere kant dun om een wig te creëren.

Wanneer de coating droog is, wordt de plek vastgesteld die een passende visuele dekking of een contrastverhouding van 0,98 heeft. Vervolgens wordt de coatingdikte elektronisch gemeten op het stalen paneel net naast die plek. Omgekeerd wordt een plek met een specifieke dikte bepaald op het stalen paneel, en de contrastverhouding naast die plek gemeten.

Verkrijgbaar in zwartwit, grijswit en roodgrijs (enkel voor motief S71).



Motief S71



Motief S71-BG



Motief S72



Motief S72-BG

Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/89	Leneta zwartwitte sproeistrips S71	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M089
Elcometer 4695/90	Leneta zwartgrijze sproeistrips S71-BG	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M090
Elcometer 4695/91	Leneta roodgrijze sproeistrips S71-RG	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M091
Elcometer 4695/92	Leneta zwartwitte sproeistrips S72	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M092
Elcometer 4695/93	Leneta zwartgrijze sproeistrips S72-BG	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M093

Sproeimonitor – Zelfklevende dekkraachtetiketten


Sproeimonitor – Zelfklevende dekkraachtetiketten

Etiketten met een motief om de dekkraacht te testen en een gelakt, solventbestendig oppervlak.


Deze etiketten worden hoofdzakelijk gebruikt met metalen panelen omdat hun gelijke oppervlak de dikte van de aangebrachte verflaag niet visueel beïnvloedt.

De monitor wordt op de plaat geplaatst en toont een contrastmotief. Aan de hand van dit motief kan de dekking - en zodoende ook de coatingdikte - opgevolgd worden wanneer het product op de plaat wordt gespoten. Het etiket blijft goed kleven ook wanneer het gebakken of aan de lucht wordt gedroogd, en biedt zodoende een permanente visuele optekening van de coatingopaciteit.

Verkrijgbaar in zwartwit, zwartgrijs en roodgrijs (niet afgebeeld).



Motief M33



Motief M12



Motief M33-BG



Motief M12-BG

Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/59	Leneta sproeimonitor (zwartwit) M33	51 x 51	2 x 2	500	K0004695M059
Elcometer 4695/58	Leneta sproeimonitor (zwartgrijs) M33-BG	51 x 51	2 x 2	500	K0004695M058
Elcometer 4695/60	Leneta sproeimonitor (roodgrijs) M33-RG	51 x 51	2 x 2	500	K0004695M060
Elcometer 4695/56	Leneta sproeimonitor (zwartwit) M12	25 x 25	1 x 1	2000	K0004695M056
Elcometer 4695/55	Leneta sproeimonitor (zwartgrijs) M12-BG	25 x 25	1 x 1	2000	K0004695M055
Elcometer 4695/57	Leneta sproeimonitor (roodgrijs) M12-RG	25 x 25	1 x 1	2000	K0004695M057
Elcometer 4695/61	Leneta sproeimonitor (zwartwit) M71	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M061
Elcometer 4695/62	Leneta sproeimonitor (zwartgrijs) M71-BG	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M062
Elcometer 4695/63	Leneta sproeimonitor (zwartwit) M72	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M063
Elcometer 4695/79	Leneta sproeimonitor (zwartgrijs) M72-BG	51 x 279	2 x 11	500	K0004695M079

Schrob testpanelen – Plasticvinyl chloride/acetaat co-polymeer

Bij een gebruikelijke schrobtest wordt de coating in een bepaalde coatingdikte op de Leneta schrob testkaart aangebracht, gedroogd, en vervolgens met een rechtlijnige schrobtester bewerkt.

In ASTM D2486 wordt een vulstuk van 10mil onder het paneel geschoven om de coating te verzwakken en de testduur te verkorten. De schrobweerstand is het aantal schrobbewegingen dat nodig is om een coating op een bepaald punt te brengen. Een andere maatstaf voor schrobweerstand is het gewichtsverlies na een bepaald aantal schrobbewegingen, waarbij ook het overeenkomstige verlies in coatingdikte wordt berekend.

Gebruikt in ASTM D2486, AST D2413, ISO 11918 en andere schrobtestmethodes.

*Fig. 1 en fig. 2 tonen werkelijke tests van contrastarme latexverf.
De verflaag is afgesleten tot een dunne rand zonder zichtbare hechtingsfouten.*



Motief P121-10N




Fig. 1 – Typische fout met vulstuk volgens ASTM D2486 methode A

Fig. 2 – Typische fout zonder vulstuk

Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/68	Leneta zwart schrob testpaneel P121-10N 0,25mm dik	165 x 432	6 $\frac{1}{2}$ x 17	100	K0004695M068
Elcometer 4695/69	Leneta wit schrob testpaneel P122-10N 0,25mm dik	165 x 432	6 $\frac{1}{2}$ x 17	100	K0004695M069

Metopac™ – Metalen testpanelen

Metopac™ – Metalen testpanelen

Geverfde stalen panelen om de dekkraft van poedercoatings en industriële coating te bepalen. Verkrijgbaar in halfzwart/halfwit en volledig zwart.

Zwart oppervlak: solvent bestendig, loopt niet uit, weerkaatsing – max. 1% - gemeten volgens ASTM Methode E1347


Wit oppervlak: solvent bestendig, kleurvast, weerkaatsing – max. 80% - gemeten volgens ASTM Methode E1347

Belangrijkste toepassingen:

ASTM Methode D6441 – bepaalt de dekkraft van poedercoatings

Methode van het Poedercoatingsinstituut

ASTM Methode D2805 – Dekkracht van verf d.m.v. reflectometrie

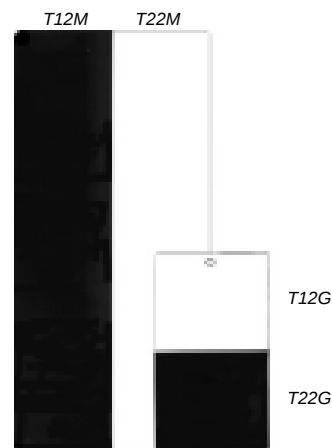

Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/94	Leneta Metopac™ paneel (zwartwit) T12G	76 x 132	3 x 5 ³ / ₁₆	125	K0004695M094
Elcometer 4695/95	Leneta Metopac™ paneel (zwartwit) T12M	132 x 279	5 ³ / ₁₆ x 11	50	K0004695M095
Elcometer 4695/96	Leneta Metopac™ paneel (zwart) T22G	76 x 132	3 x 5 ³ / ₁₆	125	K0004695M096
Elcometer 4695/97	Leneta Metopac™ paneel (zwart) T22M	132 x 279	5 ³ / ₁₆ x 11	50	K0004695M097

Drukinkt testkaarten

Drukinkt testkaarten

Verkrijgbaar in verschillende types papier, deze bladen zorgen voor een waaier substraten om de kwaliteit van inkt te bepalen. De gamma absorptievermogens en texturen van deze bladen staat ook toe ze voor andere coatings te gebruiken.



Model	Beschrijving	Afmetingen		Aantal per verpakking	Artikelnummer
		mm	duim		
Elcometer 4695/10	Leneta 3NT-3	127 x 194	5 x 7 5/8	1000	K0004695M010
Elcometer 4695/116	Leneta 3NT-31*	127 x 194	5 x 7 5/8	1000	K0004695M116
Elcometer 4695/117	Leneta 3NT-32	127 x 194	5 x 7 5/8	500	K0004695M117

* Gelakte boekjes met optisch bleekmiddel i.e. fluorescerend. Historisch werden Leneta kaarten altijd zonder optische bleekmiddelen vervaardigd. Optische bleekmiddelen kunnen de kleurbepalings met meetinstrumenten beïnvloeden en in hoge hoeveelheid kunnen ze zelfs de visuele bepaling beïnvloeden.

Verwante producten



*Elcometer 4800 & 4900
Vacuümplaten coatingapplicator*

Elcometer biedt verschillende vacuümplaten die een ideaal oppervlak vormen om met de hand coatings aan te brengen op testkaarten of monsters. Verkrijgbaar in twee formaten.



*Elcometer 4340
Gemotoriseerde automatische
filmaanbrenger*

Een onontbeerlijke machine om op een perfect gelijkmatige en herhaalbare manier een uitgebreide reeks proefstalen (verf, vernis, cosmetica, lijm enz.) aan te brengen op diverse substraten (bv. contrastkaarten, dunne metalen platen, plasticfolies, glas).



*Elcometer 1720 Tester voor
schuurvastheid, schroefvastheid
en wasbaarheid*

Dit robuuste, betrouwbare en uiterst flexibel toestel is speciaal ontworpen om de wasbaarheid, borstelbaarheid en schuurvastheid van een brede waaier producten te testen inbegrepen: verf, lak, inkt, coating, leder, hout, kunststof, gedrukt materiaal, stof, enz.

ENGELAND

Elcometer Instruments Ltd
Edge Lane
Manchester M43 6BU

Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
e-mail: sales@elcometer.com
www.elcometer.com

V.S.A.

Elcometer Inc.
1893 Rochester Industrial Drive
Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500
Gratis tel.nr.: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: inc@elcometer.com
www.elcometer.com

CANADA

Elcometer Ltd
PO Box 622, 401 Quelette Avenue
Windsor, Ontario N9A 6N4

Tel: +1 248 650 0500
Gratis tel.nr.: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: ca_info@elcometer.com
www.elcometer.com

AZIË/VERRE OOSTEN

Elcometer (Asia) Pte Ltd
896 Dunearn Road
Sime Darby Centre #03-09
Singapore 589472, Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
e-mail: asia@elcometer.com
www.elcometer.com

BELGIË

Elcometer SA
Rue Vallée 13
B-4681 Hermalle /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
e-mail: be_info@elcometer.be
www.elcometer.be

FRANKRIJK

Elcometer Sarl
97 Route de Chécy
45430 BOU

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
e-mail: fr_info@elcometer.fr
www.elcometer.fr

DUITSLAND

Elcometer Instruments GmbH
Himmlingstraße 18
D-73434 Aalen

Tel: +49 (0)7366 91 92 83
Fax: +49 (0)7366 91 92 86
e-mail: de_info@elcometer.de
www.elcometer.de