


## Mezclador de pintura Minimix Elcometer 7951

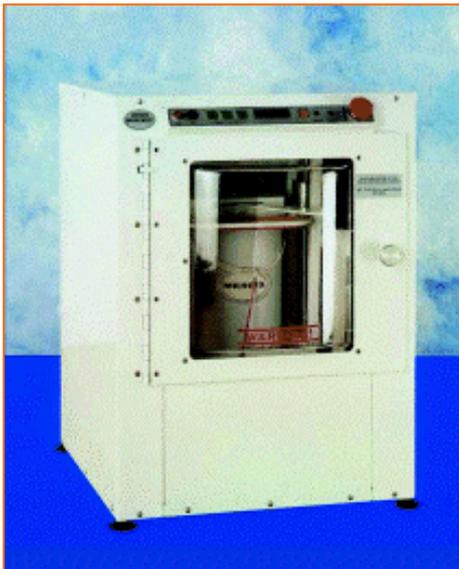

Mezclador de pintura Minimix Elcometer 7951

### Mezclador de pintura Minimix Elcometer 7951 **Dispersión**

El mezclador de pintura Elcometer 7951 es un dispositivo extremadamente efectivo para mezclar pigmentos y aditivos de revestimientos.

Para garantizar que todos los materiales del revestimiento estén uniformemente dispersados o mezclados, es necesario mezclar los elementos constituyentes.

Con una capacidad de 5 litros (1,3 galones U.S.A.) y un tamaño total de 55x58x75cm (21,6x22,8x29,5 pulg.), el Elcometer 7951 está diseñado para adaptarse a la mayoría de dosificadores.

Fácil de utilizar, eficiente, silencioso y seguro, el Elcometer 7951 cuenta con una amplia gama de características, que incluyen:

- Visualización del tiempo seleccionado y cronómetro en segundos.
- Ciclos de agitado de 30, 45 y 90 segundos.
- Visualización de las instrucciones de funcionamiento.
- Verificación electrónica del sistema eléctrico.
- Las medidas de seguridad para evitar un uso incorrecto incluyen:
  - La cerradura de la puerta con apertura retardada mantiene la puerta cerrada hasta que ha cesado todo movimiento.
  - Si el recipiente se suelta, los interruptores se desactivan.
  - La máquina no funciona si no hay algún recipiente o si no está sujetado debidamente.
  - Opción de cancelación para agitar contenedores de plástico difíciles.
  - Caja cerrada para mejorar la higiene y la seguridad.
- Tamaño del recipiente:
  - Diámetro máx. recipiente: 24cm (9,4 pulg.)
  - Altura máx. recipiente: 26cm (10,2 pulg.)
  - Peso máximo: 12kg (26,4 lb.)

Puede utilizarse de acuerdo con:	
BS 7002; 1989	EN 60 950:1988

Modelo	Descripción	Número de pieza	
		Reino Unido 240V	EUR 220V
Elcometer 7951/1	Mezclador de pintura Elcometer 7951, 5 litros (1,3 galones U.S.A.)	K0UK7951M001	K0007951M001

## Productos Asociados



Copas de viscosidad Elcometer  
(AFNOR, BS, DIN, FORD, ISO)

Instrumentos muy fáciles de utilizar fabricados con aluminio anodizado con un orificio de acero inoxidable, para medir la consistencia de pinturas, barnices y productos similares.



Elcometer FRIKMAR Copas de viscosidad con asa

Gracias a su asa, esta copa es muy fácil de utilizar y permite realizar controles rápidos durante el diseño o el proceso de fabricación. Resulta ideal para medir la consistencia de pinturas, barnices y productos similares.



Copas de viscosidad Zahn  
Elcometer 2210

Equipo de acero inoxidable fácil de usar para medir rápidamente la viscosidad de los productos en el lugar o durante la producción. Para empezar, la copa se sumerge en el producto que se quiere medir y, a continuación, se vacía por el orificio.

### INGLATERRA

Elcometer Instruments Ltd  
Edge Lane  
Manchester M43 6BU

Tel: +44 (0)161 371 6000  
Fax: +44 (0)161 371 6010  
correo electr.: sales@elcometer.com  
www.elcometer.com

### U.S.A.

Elcometer Inc  
1893 Rochester Industrial Drive  
Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500  
Gratuito: 800 521 0635  
Fax: +1 248 650 0501  
correo electr.: inc@elcometer.com  
www.elcometer.com

### CANADÁ

Elcometer Ltd  
PO Box 622, 401 Ouelette Avenue  
Windsor, Ontario N9A 6N4

Tel: +1 248 650 0500  
Gratuito: 800 521 0635  
Fax: +1 248 650 0501  
correo electr.: ca\_info@elcometer.com  
www.elcometer.com

### ASIA Y LEJANO ORIENTE

Elcometer (Asia) Pte Ltd  
896 Dunearn Rd  
Sime Darby Centre #3-09  
Singapore 589472,  
Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822  
Fax: +65 6462 2860  
correo electr.: asia@elcometer.com  
www.elcometer.com

### BÉLGICA

Elcometer SPRL  
Rue Vallée 13  
B-4681 Hermalle /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10  
Fax: +32 (0)4 374 06 03  
correo electr.: be\_info@elcometer.be  
www.elcometer.be

### FRANCIA

Elcometer SARL  
BP 8-Bou  
60 Rue de la Petite Levée  
45430 Chécy

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44  
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66  
correo electr.: fr\_info@elcometer.fr  
www.elcometer.fr

### ALEMANIA

Elcometer Instruments GmbH  
Himmlingstraße 18  
D-73434 Aalen

Tel: +49 (0)7366 91 92 83  
Fax: +49 (0)7366 91 92 86  
correo electr.: de\_info@elcometer.de  
www.elcometer.de